

OZONGENERATOR COM-AD-04



EIGENSCHAFTEN

- METALLFREI
- DICHTUNGSFREI
- KEINE PARTIKELEMISSION
- WARTUNGSFREI
- VERSCHLEISSFREI
- KEIN LEISTUNGSABFALL

ANWENDUNG

- HALBLEITERPROZESSE
- WASSERSTERILISATION
- REINSTWASSER
- LEBENSMITTELPRODUKTION
- FORSCHUNG & ENTWICKLUNG
- PHARMAZEUTISCHE PRODUKTION
- PILOTANLAGEN




SPEZIFIKATION

- STROMVERSORGUNG:
230 V, 50/60 HZ, 1,2A
115 V, 50/60 Hz (OPTION)
- OZONERZEUGUNG:
18gO₃/h @ 250 NI/h
- OZONKONZENTRATION:
BIS 190 gO₃/Nm³
- FREQUENZGESTEUERT
- LINEARER ERZEUGUNGSBEREICH
- FERNBEDIENBAR (OPTION)
- ANSTEUERUNGSBEREICH: 0-100%
- LUFTGEKÜHLT

GEHÄUSE

- 19" EINSCHUB:
 - 6 HE (266mm), TIEFE 465 MM
 - GEWICHT: 18 KG
- TISCHGEHÄUSE:
 - 515(B) X 500(T) X 300(H) MM (OPTIONAL)
 - GEWICHT: 22 KG

TESTBEDINGUNGEN: VERSORGUNGSGAS: SEP (94%O₂, 6% N₂), RAUMTEMPERATUR: 12°C

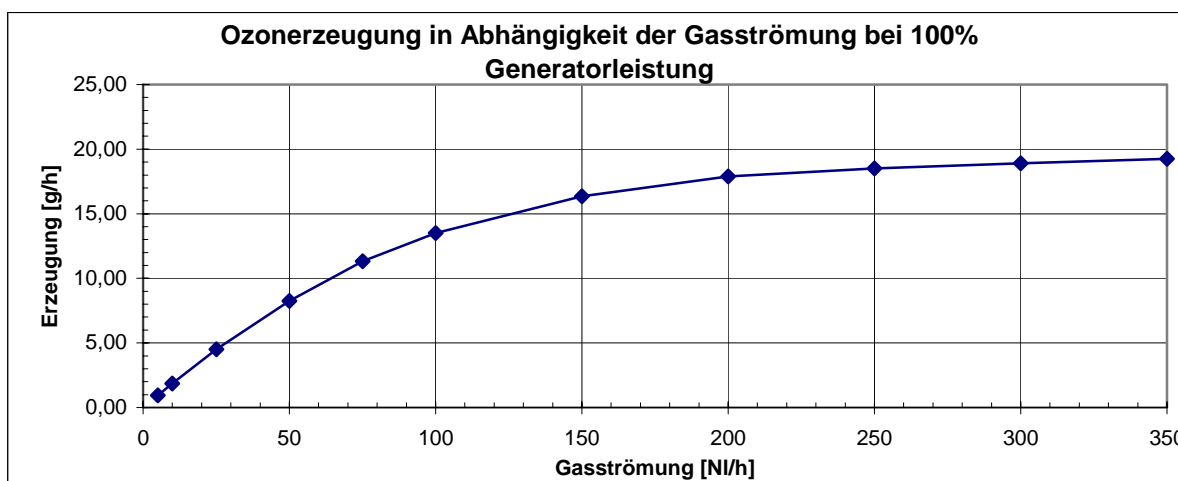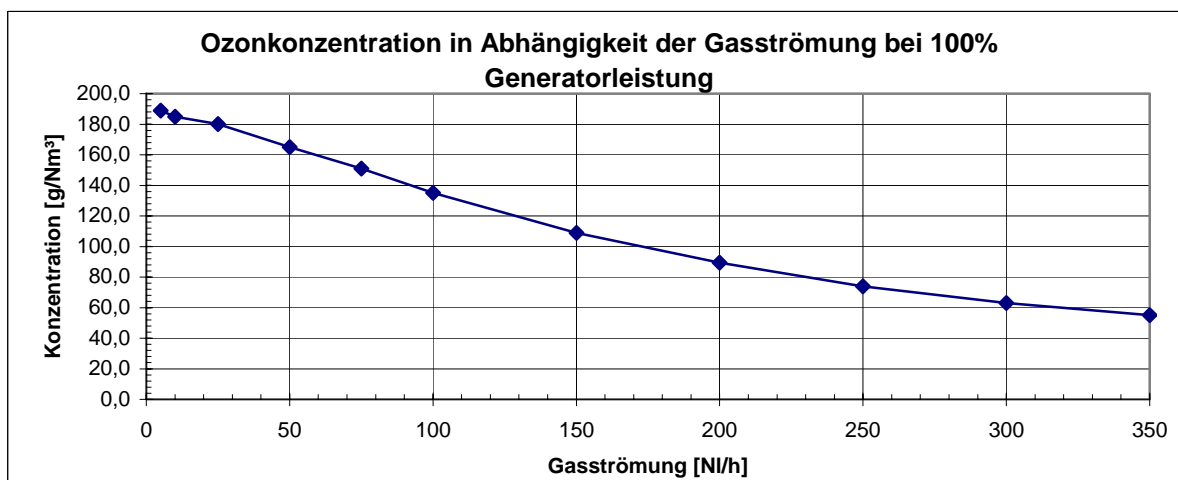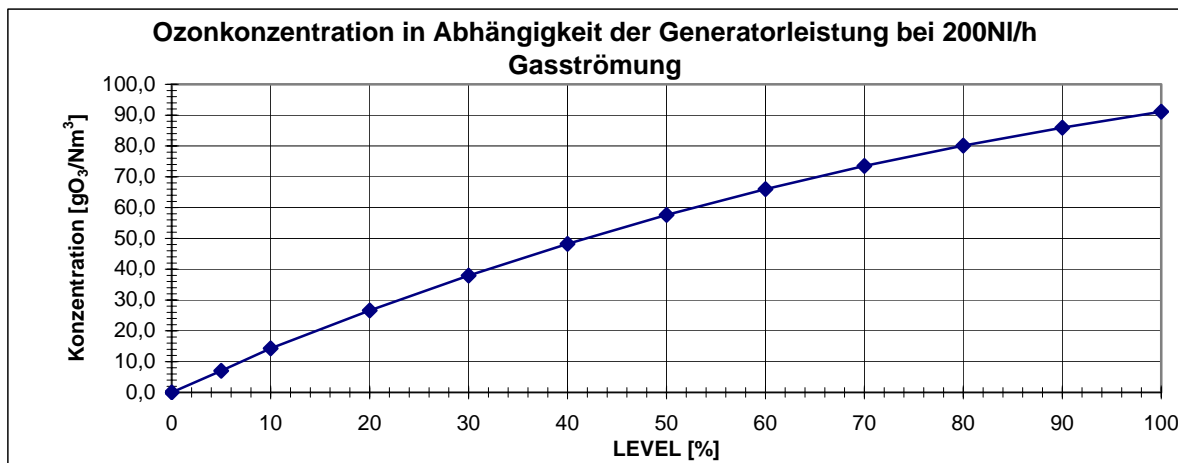

HÄNDLER:

HERSTELLER:



ANSEROS KLAUS NONNENMACHER GMBH
 D-72070 TÜBINGEN · DISCHINGERWEG 11
 PHONE +49.7071-7995-0 · FAX +49.7071-7995-95
 info@anseros.de · www.anseros.de