


COM

## OZONGENERATOR COM-VD-6000

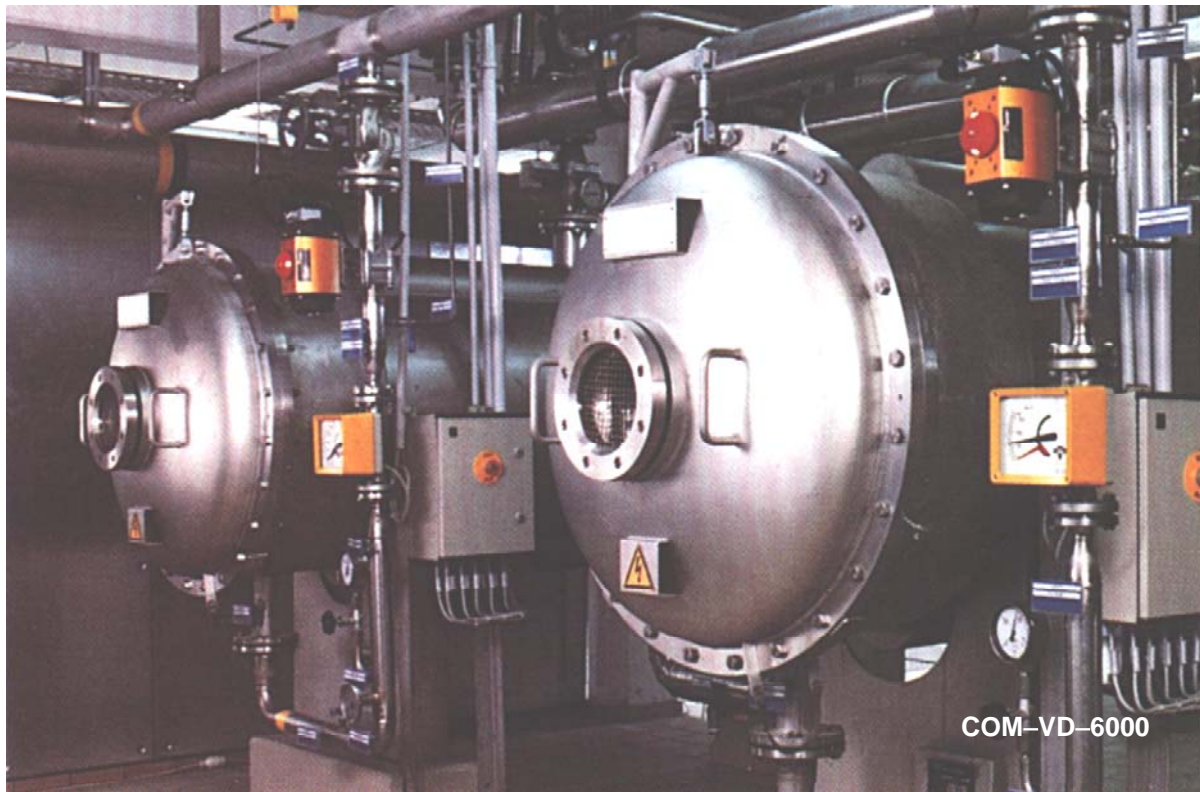

### ANWENDUNG

- wirtschaftlich kostengünstig arbeitende Ozongeneratoren zur Trinkwasserbehandlung.

### EIGENSCHAFTEN

- hocheffizientes Oberflächenentladungsprinzip zur Ozonerzeugung aus Luft oder Sauerstoff.
- 10 Jahre Langzeitgarantie auf das Ozonerzeugungsmodul.
- entspricht der europäischen Norm CEN/TR 14740 und der deutschen Norm DIN 19627.

## SPEZIFIKATION

Ozonerzeugung:	6000 g O <sub>3</sub> /h
Ozonkonzentration:	140 g O <sub>3</sub> /Nm <sup>3</sup>
Wirkungsgrad:	10 kWh/kg O <sub>3</sub>
Kühlwasserdurchfluss:	6.5 m <sup>3</sup> /h (15 °C)
Gasdruck am Auslass:	1.8 bar (g)
Betriebsfrequenz:	8 kHz
Leistungsbereich:	10–100 %
Stromversorgung:	380 V / 50 Hz / 3 Ph

VERTRIEB:

HERSTELLER:



**ANSEROS**

ANSEROS KLAUS NONNENMACHER GMBH

D-72070 TÜBINGEN · DISCHINGERWEG 11  
PHONE +49.7071-7995-0 · FAX +49.7071-7995-95  
INFO@ANSEROS.DE · WWW.ANSEROS.DE

**WICHTIGER HINWEIS:** Die Informationen in diesem Dokument sind geistiges Eigentum und urheberrechtlich geschützt von Anseros Klaus Nonnenmacher GmbH. Ohne deren schriftliche Einwilligung darf das Dokument nur unverändert und vollständig weitergegeben und nicht auf einer Website veröffentlicht werden. Abgebildete Geräte können Optionen umfassen. Anseros behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen, die dem technischen Fortschritt dienen. © Copyright ANSEROS